


Difuzorius DPG - plyšinis priglaidomas



Kaina: 49,00 €

Difuzoriai DPG naudojami tiek oro tiekimui, tiek ir ištraukimui. Padengti pusiau matiniais ultravioletui (UV) atspariais dažais. Šie difuzoriai nereguliuojami, nominalus vienas pajungimo elementas.

Kodas	Matmenys	Bendras difuzoriaus aukštis su išsiplėtimo dėže (nuo betono iki matomos lubų dalies)						Spalva* (pusiau matinė)	Rekomenduojamas oro kiekis		Kaina, € (komplek to **)
		Viengubam gipso karkasui H			Dvigubam gipso karkasui H				Nominalus	Maksimal us***	
		Ø 75	Ø 100	Ø 125	Ø 75	Ø 100	Ø 125				
DPG6	10 x 600 mm	H 145mm	H 165mm	H 185mm	H 170mm	H 190mm	H 210mm	RAL 9016	40m³/h	85m³/h	52.00
DPG10	10 x 1000 mm							RAL 9016	60m³/h	140m³/h	66.00
DPG12	10 x 1200 mm							RAL 9016	70m³/h	165m³/h	70.00
DPG15	10 x 1500 mm							RAL 9016	90m³/h	200m³/h	87.00
DPP L*	10 x L mm							RAL 9016	60m³/h (1 tiesiniam metrui)		Sutartinė

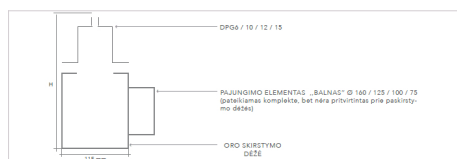

*Pagal specialų užsakymą

**Spalvą galima pasirinkti iš RAL paletės.

***Galimas nežymus triukšmo atsiradimas