

## Krosnelė Skantherm "Elements"



Šiluminis naudingumas	80,00 %
Galingumas	2,5 - 5,5 kW
Gabaritiniai matmenys PxAxG	400x806x400mm
Pakuros dydis PxAxG	310x520x310mm
Išmetamųjų dujų temperatūra	300 °C
CO emisija	0,09 %
Vidutiniška kamino trauka	12Pa
Išmetamųjų dujų masės srautas	4,6 g/s
Vidutinis CO2 kiekis	10,60 %
Vidutinis CO kiekis	1125mg/Nm3
NOx	121mg/Nm3
Dulkės	30mg/Nm3
Dūmtakio skersmuo	Ø150mm
Svoris pakūros/mažas modulis/didelis modulis	130/18/24kg
Orui iš išorės pajungimo skersmuo	100mm
Dūmtakio pajungimas	Viršus/nugarėlė
Oro pajungimas iš lauko	Yra

Krosnelė "Elements" / PROF. WULF SCHNEIDER & PARTNER

Ugnis yra pradžia. Tai viena iš keturių pagrindinių gamtos formulių, kurios visada žavėjo žmogų.

„Elements“ - kampinė krosnelė, sanadari, gali būti pasukamu korpusu, atlikti sandarumo bandymai, tinka visoms sandarumo klasėms (kalba apie sandarių namų klases). Produktas atitinka aukščiausius Vokietijos švaraus degimo standarto reikalavimus: nuo 2020 m. krosnelei galima užsakyti papildomą degim katalizatorių, sugeriantį kietąsias išmetimo daleles.




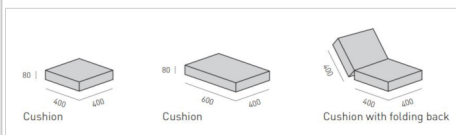
Vokietijos kompanijos Skantherm sistema, kurioje konstrukcija pagrįsta universalumu: paprastumas formoje ir įvairovė kombinacijose. Elements susideda iš trijų pagrindinių detalių : degimo kameros ir dviejų skirtingo ilgio dėžių, kurias galima sujungti tarpusavyje. Dėžės , naudojamos sistemoje, turi kelias paskirtis. Vienos, einančios virš degimo kameros, slepia dūmtakius, jose dedami termoakmenys kaupia ir saugo šilumą, šalia esančios dėžės tarnauja kaip malkinės, apatinės dėžės- gali aukštinti sistemą, užsidaryti, jose galima laikyti pliauskas, įdegtukus, pirštines ir t.t.


laba plati pajungimo į kaminą galimybė: per nugarėlę, viršų, šoną, iki 80cm vamzdį galima nuvesti horizontaliai.

Tik trys elementai kartu sudaro begalinį skaičių kombinacijų. Taigi, židinyje tampa baldas - ir baldas tampa šiuolaikišku, jaukiu ir šildančiu elementu jūsų gyvenime.

- Idealiai tinka mažoms ir vidutinio dydžio patalpoms
- Degimui oro padavimas iš išorės
- Nepriklausomas nuo patalpos oro (sertifikuotas DIBt, Vokietijos statybų ir technologijos institute): skirtas naudoti su kontroliuojama ventiliacija ir vėdinimo sistema
- Galima integruoti ilgalaikio šilumos kaupimo modulį
- Galima užsakyti krosnelę su 90° degimo kameros rotacija.
- Daiktų laikymo moduliai yra įvairaus pločio (40,0cm ir 60,30cm)
- Galima užsakyti su kairinėmis arba dešinėmis durelėmis.

### Susikurkite dabar savo Skantherm Elements židinį »


<b>Moduliai, juodos spalvos</b>

<b>Teneliniai moduliai, juodos spalvos</b>

<b>Durelės ir stalčius, juodos spalvos</b>

<b>Odinės pagalvėlės, standartinė spalva juoda. Galimas spalvų pasirinkimas.</b>



Šilumą akumuliuojantis akmuo